




DSP-MP



As luminárias estanques da série Navigator DSP-MP são especialmente projetadas para uso com tubos LED T8 com base G13. Eles são ideais para uso em parques de estacionamento, passagens subterrâneas para pedestres, armazéns, fábricas e outros locais com alta umidade e poeira.



- Recomenda-se a utilização com tubos LED Navigator da série NLL-T8 (tubos não incluídos) na rede com tensão nominal 220-240 V
- O corpo da luminária é de plástico ABS e o difusor é policarbonato, o que torna a luminária resistente ao impacto
- As luminárias da série DSP-MP podem ser conectadas na linha
- Montagem fácil e segura (kit de montagem incluído)

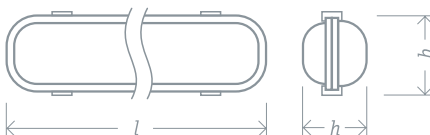

| Referência | Tensão nominal, V | Medidas, l x b x h, mm | Código de barras (código de artigo em negrito) |
|---------------------------|-------------------|------------------------|--|
| DSP-MP-600-1xT8-IP65-G13 | 220-240 | 660 x 64 x 83 | 4650074 61500 4 |
| DSP-MP-600-2xT8-IP65-G13 | 220-240 | 660 x 96 x 83 | 4650074 61501 1 |
| DSP-MP-1200-1xT8-IP65-G13 | 220-240 | 1260 x 64 x 83 | 4650074 61502 8 |
| DSP-MP-1200-2xT8-IP65-G13 | 220-240 | 1260 x 96 x 83 | 4650074 61503 5 |
| DSP-MP-1500-1xT8-IP65-G13 | 220-240 | 1560 x 64 x 83 | 4650074 61504 2 |
| DSP-MP-1500-2xT8-IP65-G13 | 220-240 | 1560 x 96 x 83 | 4650074 61505 9 |