

FICHA TÉCNICA

Downlight / MONTANA

Ref. DLM08RCCT



3 ANOS DE GARANTIA
 ECO
 CCT SWITCH
 3000/4000/6000K

8 W
 0,07 A
 80 lm/w
 640/680/680 lm

IK03
 CRI >80
 20000 h
 Abertura: 110 °

-20 a 40 °C


CE RoHS

Baixar



Downlight 8W Redondo CCT Switch

MEDIDAS

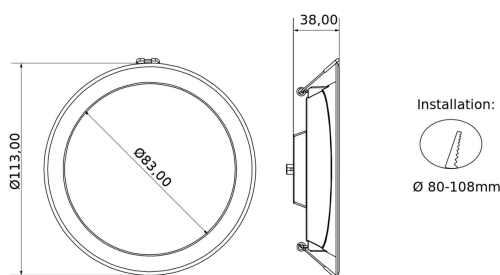


Dados eléctricos

Tecnologia de iluminação:	LED
Fator de potência:	>0,50
Frequência:	50/60 Hz
Classe de isolamento:	Classe II

Potência consumida:	8 W
Tensão:	200 - 264 V
Corrente de entrada:	0,07 A

Dados fotométricos

Temperatura de cor:	3000/4000/6000K
Índice de reprodução cromática:	>80
Agrupamento de MacAdam:	3
Lâmpada cor/aplicação:	Blanco ajustable
Fluxo luminoso real:	640 / 680 / 680 lm
Fluxo luminoso nominal:	840 / 880 / 880 lm
Eficiência luminosa :	80 lm/W
Simetria óptica:	Simétrica
Ângulo de abertura:	110 °
Número de LEDs:	60
Tipo de LED:	SMD2835
Vida:	20000 h L70B50
Ciclos de ignição:	15000



Dados físicos

Cor:	RAL9016	Acabamento:	Branco
Material:	Polycarbonato	Material do difusor:	Polycarbonato
Temperatura de funcionamento:	-20 ~ 40 °C	Grau de proteção IP:	IP20
IP instalado:	IP44	Grau de proteção IK:	IK03



Dados dimensionais

Tipo de instalação:	Embutido	Formato:	Circular
Diâmetro exterior:	113 mm	Diâmetro de corte:	98 - 108 mm
Altura/Profundidade:	38 mm	Peso:	130 gr

Embalagem (Unidad)

Embalagem	Mínimo	Máximo	Divisível	Comprimento (m)	Largura (m)	Profundidade (m)	Volume (m³)	Peso (Kg)
BOX	1	1	Não	0.117	0.117	0.06	0.00082134	0.13
OUTERBOX	60	60	Sim	0.495	0.315	0.38	0.0592515	8.5

Accessórios

Referência	Descrição
 <u>AE</u>	Aro encastrável para Downlight
 <u>ANE</u>	Aro não encastrável para Downlight