

FICHA TÉCNICA

Downlight / MONTANA

Ref. DLM18RCCT



3 ANOS DE GARANTIA ECO CCT SWITCH 3000/4000/6000K

18 W 0,13 A 80 lm/w 1440/1530/1530 lm

IK03 CRI >80 20000 h Abertura: 110 °

-20 a 40 °C


CE RoHS

Baixar



Downlight 18W Rotondo CCT Switch

MEDIDAS

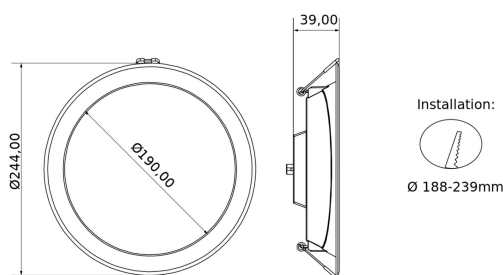


Dados eléctricos

Tecnologia de iluminação:	LED
Fator de potência:	>0,60
Frequência:	50/60 Hz
Classe de isolamento:	Classe II

Potência consumida:	18 W
Tensão:	200 - 264 V
Corrente de entrada:	0,13 A

Dados fotométricos

Temperatura de cor:	3000/4000/6000K
Índice de reprodução cromática:	>80
Agrupamento de MacAdam:	3
Lâmpada cor/aplicação:	Blanco ajustable
Fluxo luminoso real:	1440 / 1530 / 1530 lm
Fluxo luminoso nominal:	1890 / 1980 / 1980 lm
Eficiência luminosa :	80 lm/W
Simetria óptica:	Simétrica
Ângulo de abertura:	110 °
Número de LEDs:	168
Tipo de LED:	SMD2835
Vida:	20000 h L70B50
Ciclos de ignição:	15000

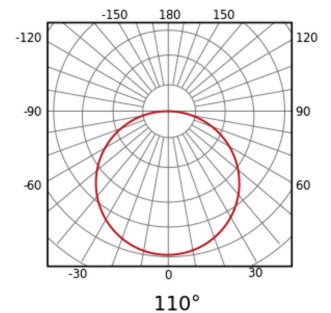

Dados físicos

Cor:	RAL9016	Acabamento:	Branco
Material:	Policarbonato	Material do difusor:	Policarbonato
Temperatura de funcionamento:	-20 ~ 40 °C	Grau de proteção IP:	IP20
IP instalado:	IP44	Grau de proteção IK:	IK03



Dados dimensionais

Tipo de instalação:	Embutido	Formato:	Circular
Diâmetro exterior:	244 mm	Diâmetro de corte:	198 - 239 mm
Altura/Profundidade:	39 mm	Peso:	455 gr

Embalagem (Unidad)

Embalagem	Mínimo	Máximo	Divisível	Comprimento (m)	Largura (m)	Profundidade (m)	Volume (m³)	Peso (Kg)
BOX	1	1	Não	0.25	0.25	0.06	0.00375	0.455
OUTERBOX	20	20	Sim	0.525	0.325	0.53	0.0904313	10.3

Accessórios

Referência	Descrição
	<u>AE</u> Aro encastrável para Downlight
	<u>ANE</u> Aro não encastrável para Downlight