


FICHA TÉCNICA

Lâmpadas / ZINC

Ref. GN45-7WDE14BN

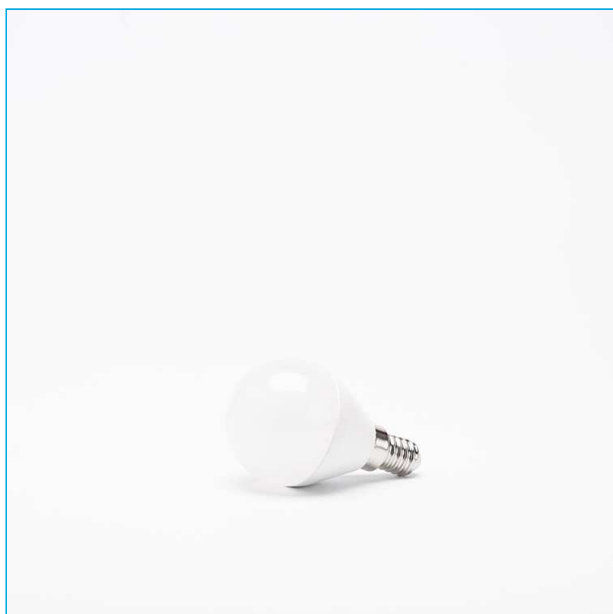

3 ANOS DE GARANTIA PRD 4000 K

7 W 0,06 A 99 lm/w 690 lm

IP44 CRI >80 30000 h Abertura: 200 °

TRIAC

-20 a 45 °C A F


CE RoHS

Baixar



Lâmpada LED esférica regulável 7W 4000K 200° casquilho E14

MEDIDAS




Dados eléctricos

Tecnologia de iluminação:	LED
Fator de potência:	>0,50
Frequência:	50/60 Hz
Classe de isolamento:	Classe II

Potência consumida:	7 W
Tensão:	175 - 240 V
Corrente de entrada:	0,06 A

Dados fotométricos

Temperatura de cor:	4000K
Índice de reprodução cromática:	>80
Agrupamento de MacAdam:	3
Lâmpada cor/aplicação:	Branco neutro
Fluxo luminoso real:	690 lm
Fluxo luminoso nominal:	900 lm
Eficiência luminosa :	98,57 lm/W
Simetria óptica:	Simétrica
Ângulo de abertura:	200 °
Número de LEDs:	10
Tipo de LED:	SMD3528
Porta-lâmpada:	E14
Vida:	30000 h L70B50
Ciclos de ignição:	15000



Dados físicos

Cor:	RAL9003	Acabamento:	Branco
Material:	Policarbonato	Material do difusor:	Policarbonato
Regulação:	Dimmable (TRIAC-AC)	Temperatura de funcionamento:	-20 ~ 45 °C
Grau de proteção IP:	IP44		

Dados dimensionais

Tipo de instalação:	Parafuso	Formato:	Esférica
Comprimento exterior:	45 mm	Altura/Profundidade:	80 mm
Peso:	35 gr		

Embalagem (Unidad)

Embalagem	Mínimo	Máximo	Divisível	Comprimento (m)	Largura (m)	Profundidade (m)	Volume (m ³)	Peso (Kg)
BOX	1	1	Não	0.087	0.046	0.046	0.000184092	0.032
OUTERBOX	100	100	Sim	0.49	0.246	0.191	0.0230231	4.99

Certificações

Marcação CE:	Sim	Marcação EMC:	Sim
Conformidade com a RoHS:	Sim	Coleta seletiva:	Sim

Eficiência Energética

Tipo de produto:

Fonte de luz

Classificação energética:

F