

FICHA TÉCNICA

Armaduras estanques / KLAUS

Ref. KLS150-55DABN



5 ANOS D GARANT PRO

4000 K

55 W 0,25 A 121 lm/w 6682 lm

IP65 IK08 CRI >80 50000 h Abertura: 120 °

PUSH / DALI

-10 a 50 °C


CE ENAC RoHS

Baixar



Armadura estanque 150cm 55W 4000K reg.DALI

MEDIDAS

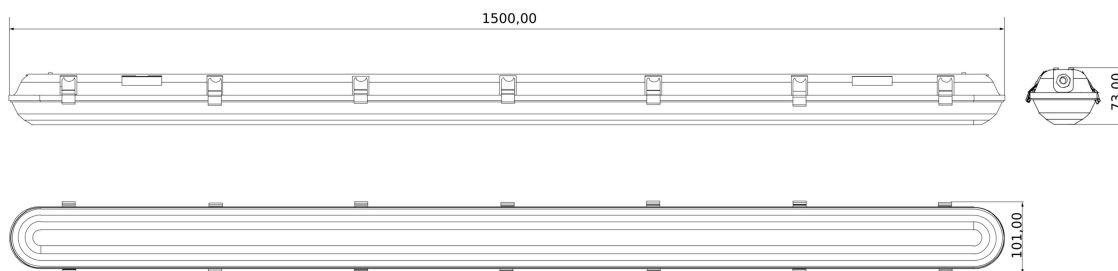


Dados eléctricos

Tecnologia de iluminação:	LED
Fator de potência:	>0,95
Frequência:	50/60 Hz
Classe de isolamento:	Classe I

Potência consumida:	55 W
Tensão:	200 - 264 V
Corrente de entrada:	0,25 A

Dados fotométricos

Temperatura de cor:	4000K
Índice de reprodução cromática:	>80
Agrupamento de MacAdam:	3
Lâmpada cor/aplicação:	Branco neutro
Fluxo luminoso real:	6682 lm
Fluxo luminoso nominal:	7810 lm
Eficiência luminosa :	121,49 lm/W
Simetria óptica:	Simétrica
Ângulo de abertura:	120 °
Número de LEDs:	132
Tipo de LED:	SMD2835
Vida:	50000 h L70B10
Ciclos de ignição:	30000



Dados físicos

Cor:	RAL7035	Acabamento:	Cinza
Material:	Policarbonato	Material do difusor:	Policarbonato
Material de clipe:	Açero inoxidável	Regulação:	Dali-2/Push
Temperatura de funcionamento:	-10 ~ 50 °C	Grau de proteção IP:	IP65
Grau de proteção IK:	IK08		

Dados dimensionais

Formato:	1x1500	Comprimento exterior:	1500 mm
Largura exterior:	101 mm	Altura/Profundidade:	73 mm
Peso:	1,80 Kg	Conectable:	Não

Embalagem (Unidad)

Embalagem	Mínimo	Máximo	Divisível	Comprimento (m)	Largura (m)	Profundidade (m)	Volume (m ³)	Peso (Kg)
BOX	1	1	Não	1.52	0.1	0.075	0.0114	1.8
OUTERBOX	8	8	Sim	1.535	0.215	0.32	0.105608	16

Certificações


Marcação CE:	Sim	Marcação ENAC:	Sim
Marcação EMC:	Sim	Conformidade com a RoHS:	Sim
Coleta seletiva:	Sim		

Eficiência Energética

Tipo de produto:

Produto contentor

Accessórios

	Referência	Descrição
	<u>AESKLS40</u>	Acessório esquadria 40°, 2mm, para KLS