


T5R30

Tubo Led T5

Producto



Dimensiones

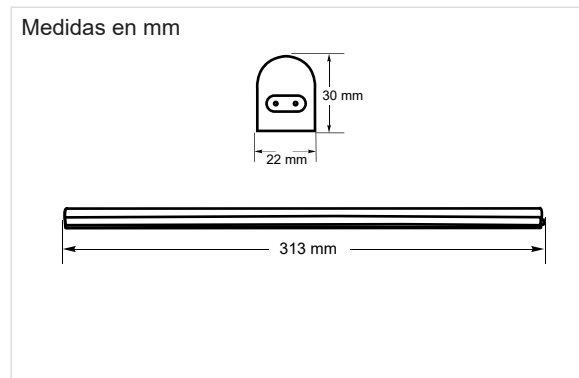

Datos Técnicos



Entrada:	220~240Vac 50-60Hz
Potencia:	4W
Nº de LEDs:	40 chips SMD 2835
Factor Potencia:	>0.90
Eficiencia Lumínica:	95 lm/w
Potencia LED:	0.10W
Flujo Luminoso:	380 lm (BF) 370 lm (BN) 360 lm (BC)
Intensidad Luminosa:	127cd
Grado de IP:	IP40
Temp. Trabajo:	-10°C +40°C
Nº Conmutaciones:	15.000
Certificaciones:	CE, RoHS
Eficiencia Energética:	A+
Vida útil:	30.000h (L70:B10)
Peso:	100 gramos

Chip utilizado





Datos Fotométricos



Ángulo de apertura = 120°
Flujo Luminoso = 380 lm
Tª de color CCT = 6500K (BF)
CRI =>80




Ángulo de apertura = 120°
Flujo Luminoso = 370 lm
Tª de color CCT = 4000K (BN)
CRI =>80



Ángulo de apertura = 120°
Flujo Luminoso = 360 lm
Tª de color CCT = 3000K (BC)
CRI =>80



Curva de distribución Luminosa

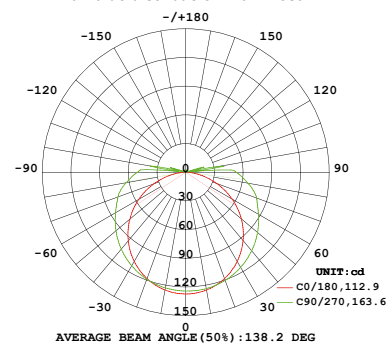

Instalación

T5R30 Se suministra con un conector especial hembra para encajar en el tubo, se pueden ensamblar hasta un total de 45 tubos.

