
Ficha técnica do produto

DECOSTAR 51S 35 W 12 V 36° GU5.3

DECOSTAR 51S Standard | Lâmpadas halógenas dicróicas refletoras com 51 mm de diâmetro

- General illumination Entrance lighting Workplace lighting Kitchen lighting Mirror lighting Object lighting



- Brilliant accent light Dichroic reflector reduces the heat in the light beam by up to 66 % Approved for use in open luminaires (to IEC 60598-1) UV filter Contains no mercury

Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Dados Elétricos

Potência nominal	35.00 W
Tensão nominal	12 V
Potência	35.00 W

Dados fotométricos


Fluxo luminoso nominal útil 90°	430 lm
Intensidade luminosa	1000 cd
Tonalidade (designação)	Warm White
Temperatura de cor nominal	2900 K
Índice de reprodução de cor (IRC)	100
Manutenção de Lumen (fim vida nominal)	0.75
Relação do fluxo luminoso efectivo 90°	430 lm
intensidade de pico	1000 cd
Temperatura de cor	2900 K
Fluxo luminoso	430 lm

Dados Luminotécnicos

Ângulo de feixe	36 ° ¹⁾
Ângulo de abertura nominal	36 °
Tempo de ligamento	0.0 s
Ang. Abert. Méd. (metade valor de pico)	36.00 °

¹⁾ ZMP_110132

Dimensões e peso

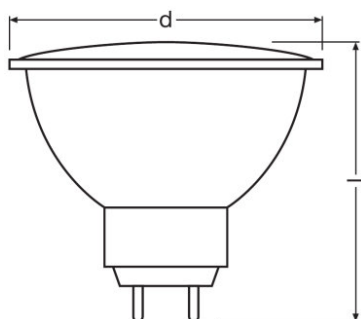

Diâmetro	51.0 mm
Comprimento total	46.0 mm

Ficha técnica do produto

Bulbo externo	MR51
Peso do produto	30.56 g
Comprimento	46.0 mm
Diâmetro máximo	51.0 mm

Espectativa de Vida

Vida	4000 h
Número de ciclos de Liga e Desliga	100000

Informação adicional do produto

Soquete (base)	GU5.3
Contém mercúrio	0.0 mg
Sem mercúrio	Yes

Atributos

Posição de funcionamento	Any
Dimerizável	Yes

Normas e Certificações


Classe de eficiência energética	C
Consumo de energia	38 kWh/1000h

Categoria específica para o país

Sist. De codifi. De lâmps internacional	HRGS//UB-35-12-GU5.3-51/36
Referência do pedido	44865 WFL 35W 1

Ficha técnica do produto

Curva de distribuição

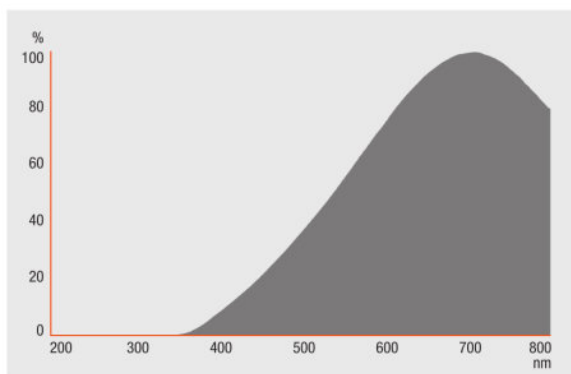

HAL_DICRO_AK

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4050300272634	DECOSTAR 51S 35 W 12 V 36° GU5.3		201 mm x 123 mm x 148 mm	3.66 dm ³	856.12 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Referências / Links

Para curvas de distribuição de luz, consulte

▶ www.osram.com

Retratção

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

OSRAM is distribution partner
of LEDVANCE of LAMPS

OSRAM

OSRAM GmbH
Marcel-Breuer-Strasse 6
80807 Munich, Germany