



CorePro LED PLL

CorePro LED PLL CorePro LED PLL HF 16.5W 840 4P 2G11

As lâmpadas Philips CorePro LED PLL são a solução de atualização de lâmpadas ideal para downlights e luminárias numa vasta gama de aplicações de iluminação geral. Integra uma fonte de luz LED num fator de formato fluorescente tradicional para possibilitar excelentes poupanças de energia durante uma vida útil que é o dobro das alternativas fluorescentes.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	2G11 [2G11]
Vida útil nominal (Nom.)	30000 h
Ciclo de comutação	50000X
B50L70	30000 h

Dados técnicos de luminosidade	
Código da cor	840 [CCT de 4000 K (841)]
Fluxo luminoso (Nom.)	2100 lm
Fluxo luminoso (nominal) (Nom.)	2100 lm
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	4000 K
Consistência da cor	<6
Índice de restituição cromática (Nom.)	83
Llmf no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %

Dados elétricos e de funcionamento	
Power (Rated) (Nom)	16.5 W
Corrente de lâmpada (Máx.)	420 mA
Corrente de lâmpada (Mín.)	290 mA
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz (Nom.)	0.5 s

Tensão (Nom.)	53-77 V
---------------	---------

Temperatura	
Temperatura ambiente (Máx.)	45 °C
Temperatura ambiente (Mín.)	-20 °C
Temperatura de armazenamento (Máx.)	60 °C
Temperatura de armazenamento (Mín.)	-40 °C
T-máxima na caixa (Nom)	70 °C

Controles e regulação	
Regulável	false

Dados mecânicos e de revestimento	
Comprimento do produto	400 mm


Aprovação e aplicação	
Etiqueta de Eficiência Energética (EEL)	A+
Produto energeticamente eficiente	Sim
Marcas de aprovação	Marca CE Conformidade com RoHS Certificação KEMA Keur

CorePro LED PLL

Consumo de energia kWh/1000 h	20 kWh
Dados do produto	
Código do produto completo	871869673974700
Nome de produto da encomenda	CorePro LED PLL CorePro LED PLL HF 16.5W 840 4P 2G11
EAN/UPC – Produto	8718696739747

Código de encomenda	73974700
Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
N.º material (12NC)	929001381602
Peso líquido (Peça)	0,160 kg



Desenho dimensional

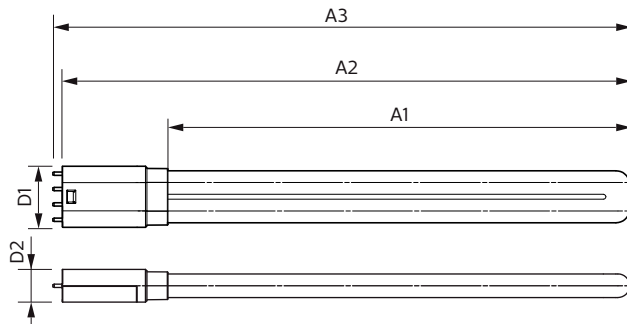

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLL CorePro LED PLL HF 16.5W 840 4P 2G11	43,6 mm	23,4 mm	329,5 mm	405 mm	411,6 mm


PLED 230V 16-36W 2100lm 4000K 2G11

Dados fotométricos

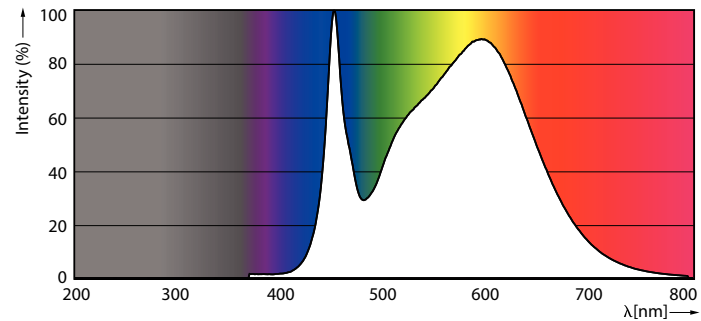



LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 840 2100lm

LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 840 2100lm





LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm

Vida útil

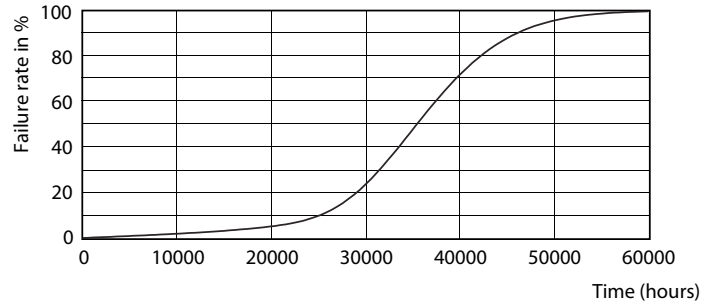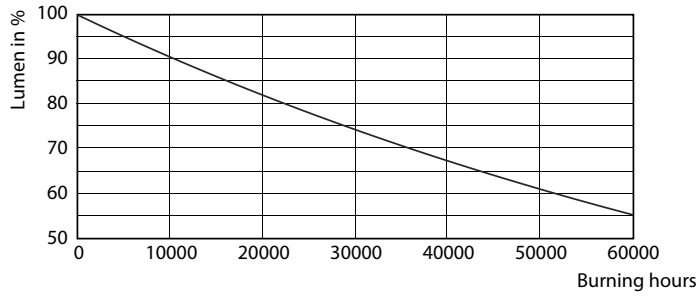

LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm

LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm

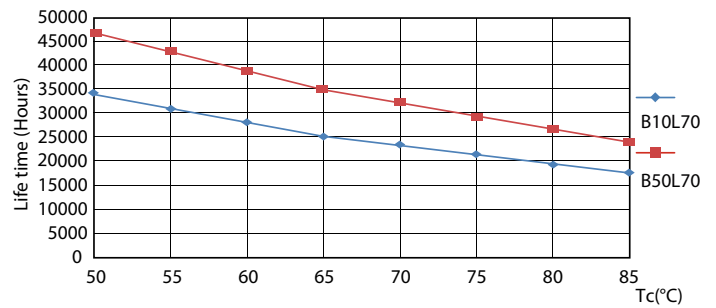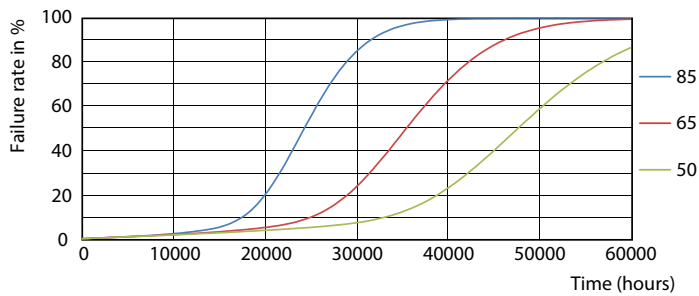

LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm

LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm

